

B L - LINE

BIBI
850-BL
870-BL



CRAWLER SCISSOR LIFT

ALMACRAWLER 

BIBI 850-BL
870-BL
870-BL EVO
870-BL BI-ENERGY
870-BL EVO BI-ENERGY

8 m.

Basket width
0.78 m

Basket width
1.20 m



Gasoline Honda
iGX390

Diesel Hatz
1B40


KUBOTA Diesel Z482

Données techniques	850-BL	870-BL	870-BL EVO	870-BL BI-ENERGY	870-BL EVO BI-ENERGY
Capacité maximum du panier	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)	250 kg (2 op.)
Taille de la nacelle	1.50 x 0.78 m	1.50 x 1.20 m	1.50 x 1.20 m	1.50 x 1.20 m	1.50 x 1.20 m
Hauteur de travail max	7.9 m	7.9 m	7.9 m	7.9 m	7.9 m
Hauteur plateforme	5.9 m	5.9 m	5.9 m	5.9 m	5.9 m
Hauteur maximale de translation	6.0 m	6.0 m	6.0 m (5.0 m)	6.0 m (5.0 m)	6.0 m (5.0 m)
Moteur	Gasoline Honda iGX390	Gasoline Honda iGX390	KUBOTA Diesel Z482	Honda iGX 390	KUBOTA Diesel Z482
Moteur	-	-	-	Lithium Power Pack 100Ah-48V	Lithium Power Pack 100Ah-48V
Moteur (optional)	Diesel Hatz 1B40	Diesel Hatz 1B40	-	Diesel Hatz 1B40	-
Accelerateur	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Chassis	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement
Nivellement du panier	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nivellement Longitudinal Avant	+/- 16°	+/- 16°	+/- 16°	+/- 16°	+/- 16°
Nivellement Longitudinal Arriere	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Nivellement latéral	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Generateur de courante (optional)	220V-1kW	220V-1kW	220V-1kW	-	-
Moteur électrique (optional)	220V-2,2kW	220V-2,2kW	220V-2,2kW	-	-
Commandes hydrauliques	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Direction-Control System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Easy-Drive System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit Double vitesse	max 2.20 km/h	max 2.20 km/h	max 2.40 km/h	max 2.20 km/h	max 2.40 km/h
Commande d'urgence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande d'inclinaison	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Max pente permit	25°	25°	25°	25°	25°
Max pente laterale permit	21°	21°	21°	21°	21°
Longeur	1.94 m	1.94 m	2.11 m	2,03 m	2,14 m
Largeur	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m	1.30 ÷ 1.50 m
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation étroit	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m	2.28 (1,98) m
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation grand	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m	1.98 (1,68) m
Poids Totale	~ 2080 kg	2460 kg	2460 kg	2460 kg	2580 kg
Conformité	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015


La gamme de plateformes élévatrices BL LINE propose les BIBI 850, BIBI 870, BIBI 870 EVO, BIBI 870 BI-ENERGY et BIBI 870 EVO BI-ENERGY, pouvant atteindre une hauteur de 8 mètres. La traction à chenilles en caoutchouc donne la possibilité de trouver la solution pour travailler entre des petits espaces ou les 4 x 4 ne peuvent pas. Le nivellement automatique de la plateforme permet de travailler avec simplicité et sécurité ainsi en conditions de forte pente ou terrains difficiles.

Les moteurs disponibles sont ceux à essence avec les moteurs « économiques » Honda à gestion électronique, diesel avec les moteurs compacts monocylindrique Hatz ou le plus performant moteur Kubota Z482 qui, à une puissance significative unit un niveau sonore et de fumée réduit. La version Hybrid avec batteries au lithium pour les travaux imposant une mobilité électrique n'en est pas moins.


BIBI 850-BL

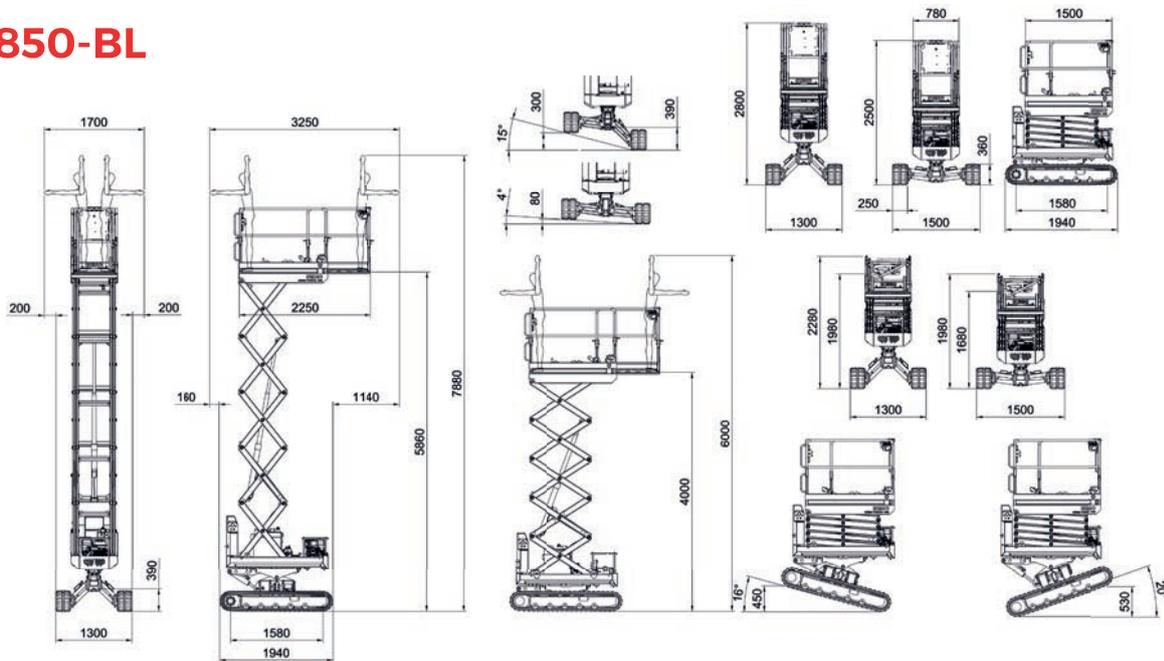

BIBI 870-BL

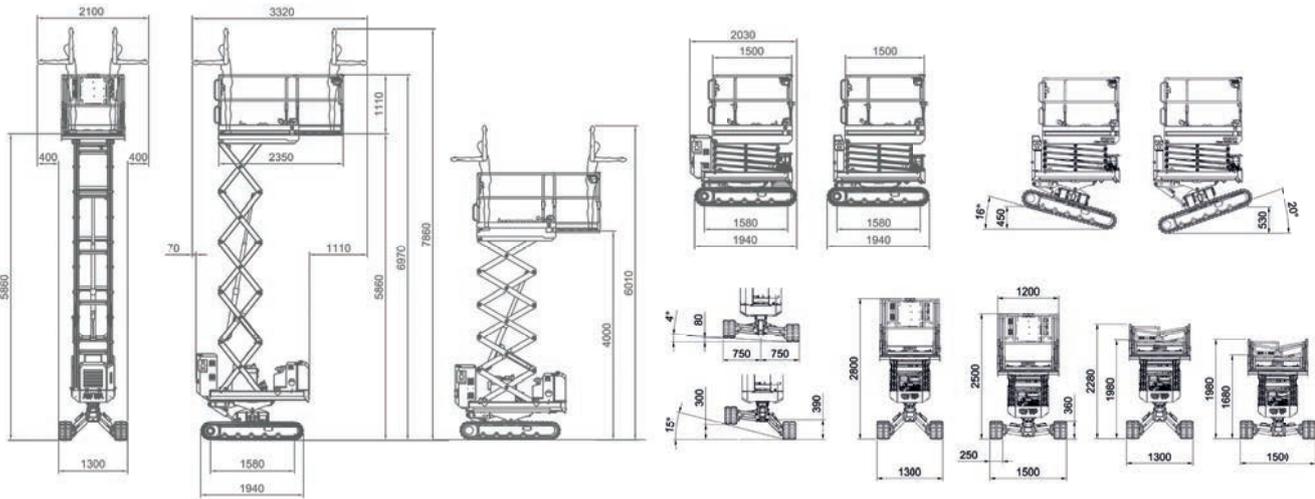

BIBI 870-BL EVO 870-BL BI-ENERGY 870-BL EVO BI-ENERGY

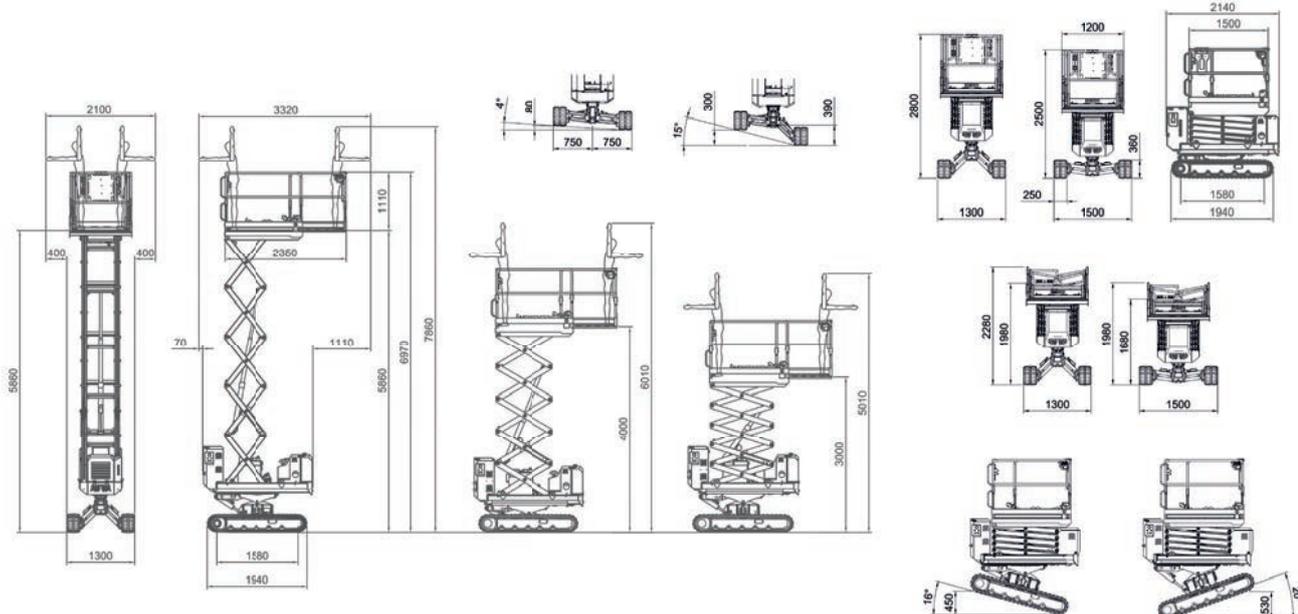

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

ALMACRAWLER 