

JIBBI 1250

CRAWLER TELESCOPIC BOOM



PATENT PENDING


1250 EVO
1250 LTH
1250 ELC



ALMACRAWLER 

JIBBI 1250

Selbstnivellierender
Crawler-Teleskopausleger.

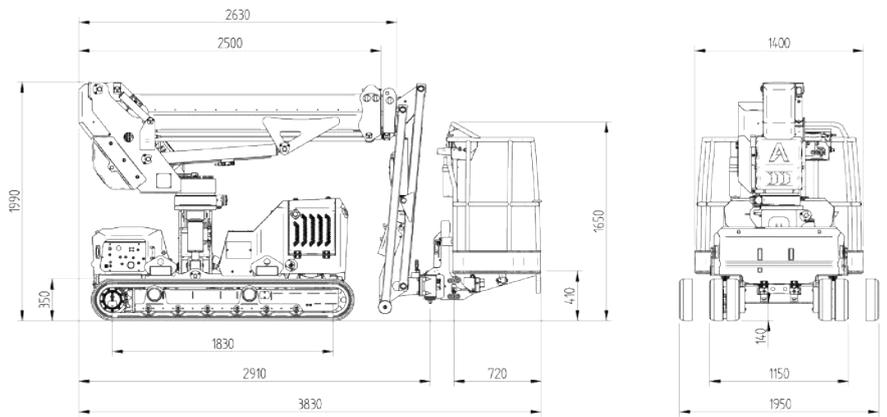

Patentierte Innovationen

Neue dynamische Arbeitsleistung
(DWP von Almac)

Fahrwerk integriert mit neuem
Safe-Lock-System



Kabelfernbedienung
Konsole von AUTEC



Kombinierbare Steuermöglichkeiten



12,20 m
MAX ARBEITSHÖHE

+/-70°
KORBDREHWINKEL

220°
DREHKRANZROTATION

IDS
INTEGRIERTES
ANTRIEBSSYSTEM
(MIT EINEM EINZIGEN JOYSTICK)

**DYNAMIC
LEVELLING**

**15° LONGITUDINAL
15° LATERAL**

PATENT PENDING

Technische Daten

JIBBI 1250

Max Arbeitshöhe	12,2 m
Max Höhe Korbboden	10,2 m
Bewegungshöhe	8,0 m
Max Ausladung (Last 80 kg)	7,0 m
Max Ausladung (Last 230 kg)	5,4 m
Rotationswinkel	+/- 110°
Korbgröße	1,4 x 0,7 m
Korbdrehwinkel	+/- 70°
Max Korkapazität	230 kg
Länge in verstaumtem Zustand (mit abgenommenem Korb)	3,8 (3,0) m
Min Breite in verstaumtem Zustand	1,15 m
Max Arbeitsbreite	1,95 m
Mindesthöhe in verstaumtem Zustand	1,99 m
Lonitudinales Nivellieren	+/- 15°
Laterale Nivellieren	+/- 15°
Maximales Steigvermögen	25°
Max seitliches Steigvermögen	25°
Fahrgeschwindigkeit (schnell)	2,5 km/h
Sicherheitsgeschwindigkeit	0,3 km/h

Gewichte

	EVO	LTH	ELC
Verkehrslast	3,86 kN/m ²	3,89 kN/m ²	4,82 kN/m ²
Gesamtgewicht	2850 kg	2910 kg	3600 kg

Leistung

Motor	3TNM68-AS Yanmar Motor (Diesel) 14 kW - 19,2 Hp	Lithium-Bat- teriepaket 300Ah-48V DC 4 kW	Lead-Acid- Batteriepaket 420Ah-48V DC 4 kW
-------	--	--	---

Extras - auf Anfrage

- Funkfernbedienung
- Abriebfeste Ketten
- Elektropumpe 220V-2,2KW / 50Hz
(Gewicht +30 Kg)
- Winden kit 200 kg
- Arktisches Schmiermittel für
kaltes Klima
- Ultraschall-Antikollision System



ULTRASCHALL ANTIKOLLISION SYSTEM





WINDEN KIT 200 KG

ABNEHMBARER KORB

ALMACRAWLER



JIBBI 1250

12.2 m	230 kg	$\pm 15^\circ$	2.5 km/h	$\pm 15^\circ$
MAX A.H.	KAPAZITÄT	LONG. NIVEL	GESCHWIN.	LATER. NIVEL

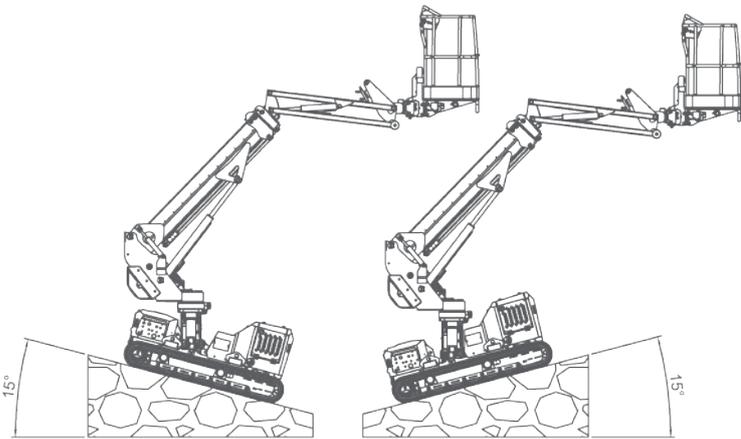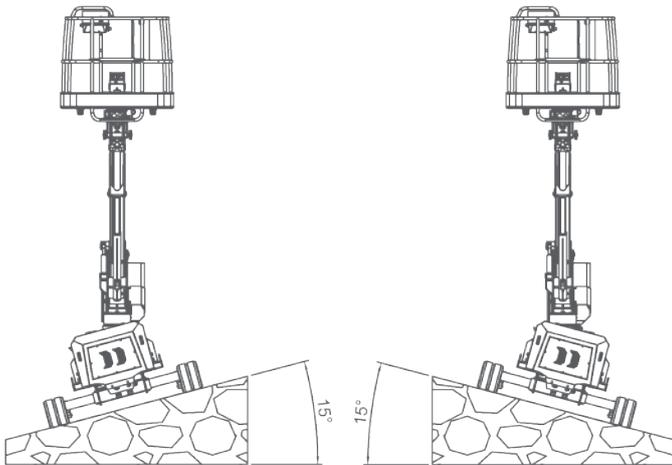

Vereinfachen und zentralisieren Sie die Verwaltung aller Kundendienst-Aktivitäten, des Ersatzteilkaufs und der Garantieverfahren. Bietet rund um die Uhr Zugang zu allen technischen Dokumenten und Werkzeugen für das tägliche Management.

Verwalten Sie alle Ihre ALMAC-Produkte in einem einzigen Online-Portal.

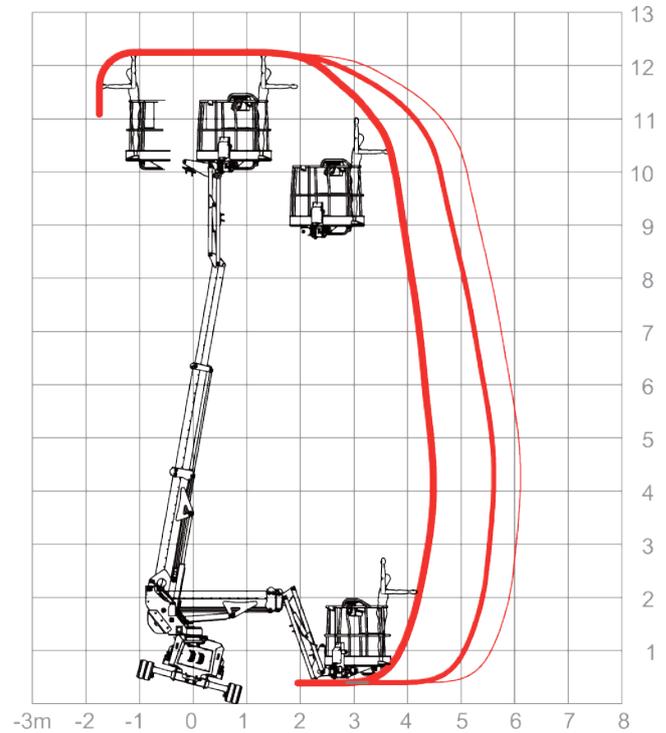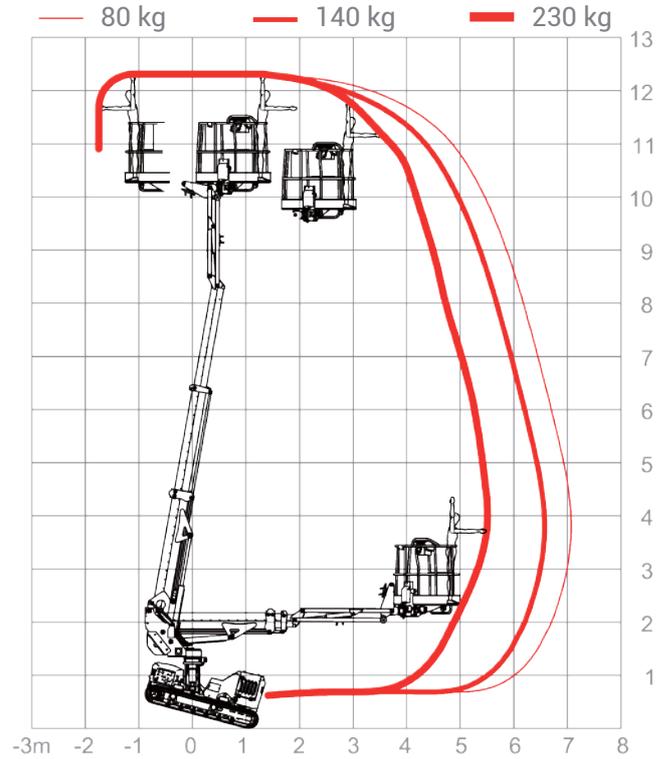

Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com

Rev.02

ALMACRAWLER

**MYALMAC
CONTROL
PANEL**

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SRL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.