

# HE-LINE

**BIBI**

850-HE

1270-HE

1470-HE



CRAWLER SCISSOR LIFT

**ALMACRAWLER** 

14 m.

12 m.

8 m.



**BIBI**  
**850-HE**

**BIBI**  
**1470-HE**  
**1470-HE EVO**

**BIBI**  
**1270-HE**  
**LIGHT**

<b>Technische Daten</b>	<b>850-HE</b>	<b>1270-HE LIGHT</b>	<b>1470-HE</b>	<b>1470-HE EVO</b>
Korbbelastung	250 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)
Max. Arbeitshöhe	7.9 m	12.4 m	14.2 m	14.2 m
Max. Plattformhöhe	5.8 m	10.4 m	12.2 m	12.2 m
Max. übergreifende Höhe	4.0 m	6.5 m	6.5 m	6.5 m
Arbeitshöhe mit tight Stabilisierung	7.9 m	8.9 m	9.16 m	9.16m 1 ÷ 3.76m
Motor	Gasoline Honda GX270	Gasoline Honda iGX390	Gasoline Honda iGX390	Diesel KUBOTA Z602
Motor (optional)	Gasoline Honda iGX390	Diesel Hatz 1B40	Diesel Hatz 1B40	-
Motor (optional)	Diesel Hatz 1B40	-	-	-
Antrieb - Beschleunigung	Autom.	Autom.	Autom.	Autom.
Fahrwerk raupenfahrwerk	Retraibile	Fisso	Fisso	Fisso
Raupenfahrwerk	0.79 ÷ 1.12	1.15m	1.15m	1.15m
Korb- Nivellierung	Autom.	Autom.	Autom.	Autom.
Längsausgleich-Nivellierung	10.5°	11° ÷ 12°	11° ÷ 12°	11° ÷ 12°
Seitliche Nivellierung	18°	21° ÷ 25°	+/- 15°	+/- 15°
Strom Generator (optional)	220V-1kW (iGX390, 1B40)	220V-1kW	220V-1kW	220V-1kW
Elektrische Pumpe- Motor (optional)	220V-2kW	220V-2kW	220V-2kW	220V-2kW
Hydraulische Steuerung	Proportionalsteuerung	Proportionalsteuerung	Proportionalsteuerung	Proportionalsteuerung
Direction-Control System	Ja	Ja	Ja	Ja
Max Geschwindigkeit	2.20 km/h	2.20 km/h	2.20 km/h	2.20 km/h
Notfall- Bodensteuerung	Ja	Ja	Ja	Ja
Neigungsteuerung	Autom.	Autom.	Autom.	Autom.
Max. Steigfähigkeit	25°	25°	25°	25°
Max. Seitliche Steigungsfähigkeit	21°	20°	20°	20°
Korbe Verlängerung	0,74	-	1,37 m	1.37 m
Fahrzeuglänge	2.14 m	3.08 m	3.08 m	3.2 m
Fahrzeugbreite	1.24 m	1.53 m	1.53 m	1.53 m
Fahrzeughöhe (Geschlossenem Zustand)	1.88 m	2.15 m	2.28 m	2.28 m
Fahrzeughöhe (Ohne Zustand)	1.57	1.85 m	1.98 m	1.98 m
Gesamtgewicht	1799 kg	2980 kg	3430 kg	3480 kg
Conforme	EN 280 : 2015	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418	EN 280, ANSI, CSA, ASNZS1418


Die Hebebühnen-Serie He Line umfasst die Versionen BIBI 850, BIBI 1270 LIGHT, BIBI 1470 und BIBI 1470 EVO die Arbeitshöhen von 8, 12 und 14 m erreichen.

Selbst in engen Räumlichkeiten wird das manövrieren im Gegensatz zu einer herkömmlichen bzw. klassischen „Standard“ Allradmaschine mühelos und stabil gemeistert. Diese besondere Hebebühnen-Serie ermöglicht es den Anwendern, unter optimalen Sicherheitsbedingungen bis zu


einer gewissen Höhe und Neigung von 2° direkt auf den Raupen zu arbeiten und bei größeren Höhen und Maximalneigungen von bis zu 24° auf die Stabilisatoren zurückzugreifen.

Außerdem, der Dualantrieb – Ein Verbrennungsmotor sowie eine Elektrobetriebene antriebsvariante lässt vielseitiges arbeiten im Innen- sowie Außenbereich zu.


# BIBI 850-HE

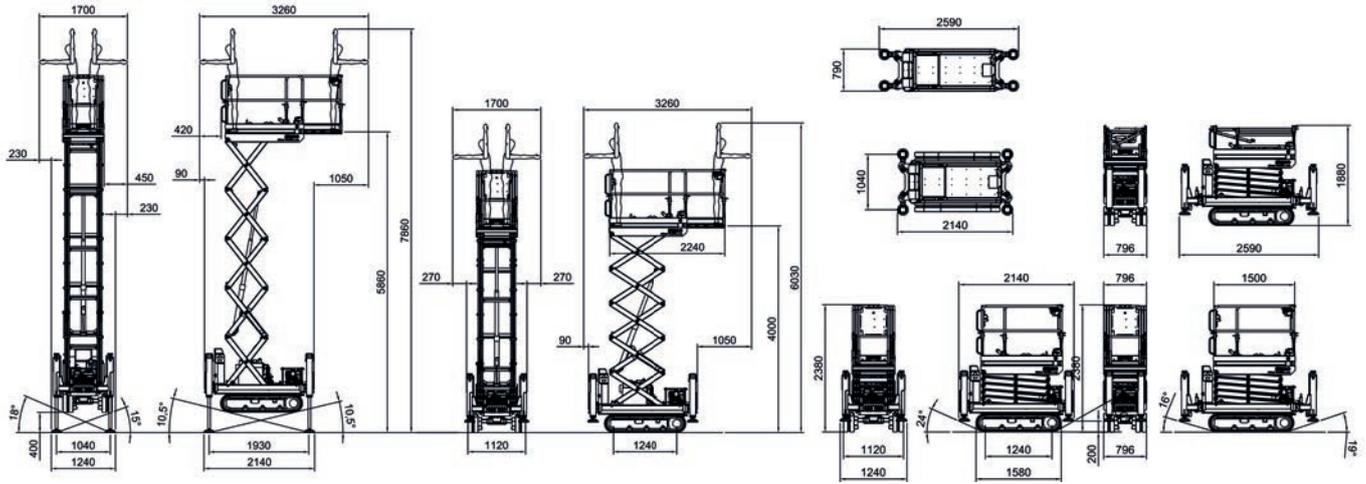

# BIBI 1270-HE LIGHT

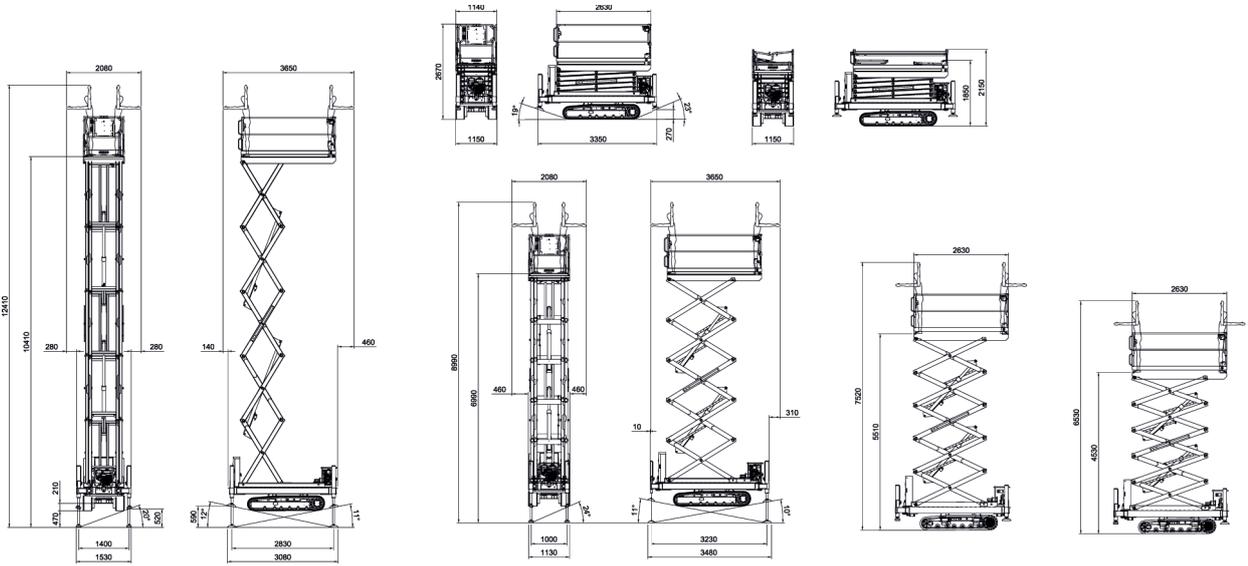

# BIBI 1470-HE 1470-HE EVO

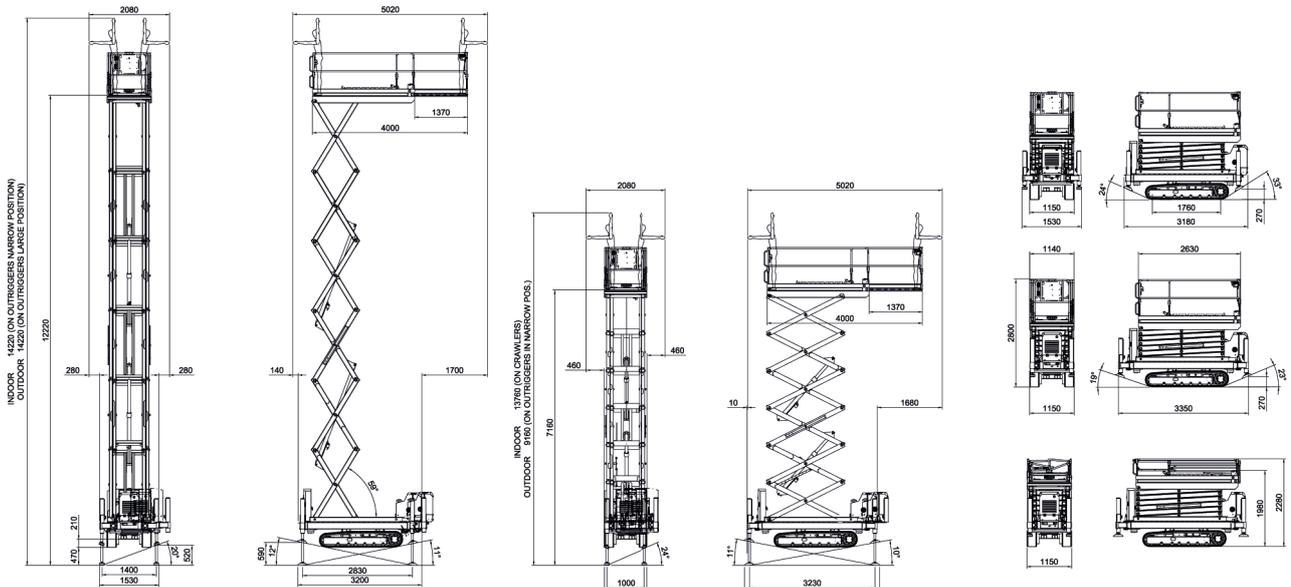

Via Caduti sul Lavoro 1  
46019 Viadana (MN) - ITALY  
+39 0375 83 35 27  
info@almac-italia.com